

Séria 29, použitie v oblasti architektúry

PRÁŠKOVÝ NÁTER PRE KOVOVÉ FASÁDY A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
BÁZA: POLYESTER

Typické účely použitia

- kovové fasády a profily
- dvere, brány, rámy okien, ploty
- zimné záhrady
- oceľové konštrukcie

Podrobnosti o výrobku

Štandardné balenie V 20-kilogramových originálnych kartónoch alebo 2,5-kilogramových baleniach Minipack

Špecifická hmotnosť (ISO 8130-2) 1,2 – 1,7 g/cm³ v závislosti od pigmentácie

Teoretická výťažnosť pri 60 µm hrúbke vrstvy: 9,8 – 13,8 m²/kg v závislosti od špecifickej hmotnosti (pozrite si aj Informačný list č. 1072 – najnovšie vydanie)

Skladová stabilita Spotrebujte do: pozrite si vytlačený dátum na produktovom štítku; v suchom prostredí pri teplote nepresahujúcej 25 °C, predchádzajte priamemu a dlhodobému pôsobeniu tepla

(Skladová stabilita zákazkových objednávok, alebo iných skladových zásob, ktoré sa uskladňujú dlhé časové obdobie, sa stanovuje na základe dátumu výroby.)

Vlastnosti

- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- veľmi dobrý rozlyv
- veľmi dobré mechanické vlastnosti
- dobrá skladová stabilita
- konštantnosť šarží odtieňov RAL podľa smernice VdL č. 10

Typ plochy povrchu

Typ plochy povrchu	Lesklá
hladká lesklá	80 – 95*
hladká pololesklá	65 – 75*
hladká matná	20 – 35*
matná s jemnou štruktúrou	3 – 18*
lesklá s hrubou štruktúrou	–

* Stupeň lesku podľa normy ISO 2813/uhol 60° (nevzťahuje sa na práškové nátery s metalickým efektom). Nameraný stupeň lesku efektových práškových náterov sa môže líšiť od údajov uvádzaných v tomto technickom popise výrobu. Dôrazne sa odporúča vyhotovenie tolerančných vzoriek)

Predúpravy

Nasledujúca tabuľka odzrkadľuje bežné spôsoby predúpravy vo vzťahu k rôznym substrátom a aplikáciám. Pri výbere vhodného typu predúpravy zohľadňujte vhodnosť typu práškového náteru pre požadovaný účel použitia vo vzťahu k usmerneniam uvádzaným v technickom popise výrobu.

	Hliník			Oceľ			Pozinkovaná oceľ		
1) 2) Chromátovanie	○	○	○				○	○	○
2) Predanodizácia	○	○	○						
2) Bezchromátová predúprava	○	○	○				○	○	○
Železité fosfátovanie				○					
Zinočnaté fosfátovanie				○	○		○	○	○
Tryskanie				○	○				
3) Jemné otryskanie							○	○	○
Odmastnenie	○			○			○		
	I	E	F	I	E ⁴⁾	F ⁵⁾	I	E ⁴⁾	F ⁵⁾

Použitie: I = Interiér, E = Exteriér F = Fasáda

- 1) Podľa DIN EN 12487
- 2) Podľa GSB a QCT materiálovo - skúšobných podmienok
- 3) Iba pre výrobky so zinkovým povlakom > 45µm
- 4) Pre 2-vrstvový systém TIGER Série 270 / 271 / 272 / 273
- 5) Pre 2-vrstvovú skladbu podľa GSB TIGER série 270/271

Použitie | Spracovanie

Štandardná skladová položka: Korona

Výrobok na objednávku: Korona; Tribostatic* k dispozícii na požiadanie

* Vhodnosť pre tribo spracovanie sa musí overiť pred samotnou aplikáciou. Prosím pozrite si všeobecné pokyny pre práškové laky s metalickým efektom v najnovšom vydaní.

Schválenia materiálov pre farebné a metalické efekty*

Štítky kvality pre povrchový náter dielov stavebných komponentov

Typ plochy povrchu	GSB Florida 1	QUALICOAT triedy 1	AAMA 2603
hladká lesklá	107 m	P-0909	✓
hladká pololesklá	107q	P-0266	✓
hladká matná	107i	P-0267	✓
matná s jemnou štruktúrou	174b	P-0630	✓
lesklá s hrubou štruktúrou	–	–	–
Požiarna odolnosť			
testované podľa EN 13501-1:2018 s výsledkom A2-s1, d0**			

* Platia výnimky

** Podklad: hliník; max. hrúbka vrstvy: 115 µm




Parametre vytvrdzovania

(teplota substrátu vs doba vytvrdzovania)

hladká lesklá | lesklá s hrubou štruktúrou

hladká *pololesklá*

hladká *matná* | *matná* s jemnou štruktúrou

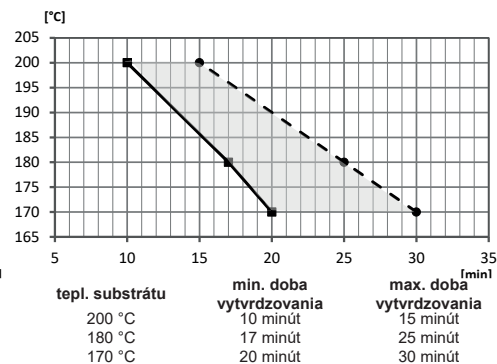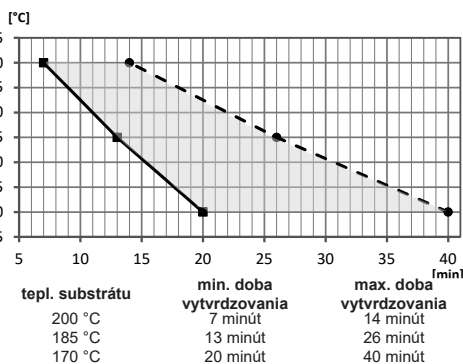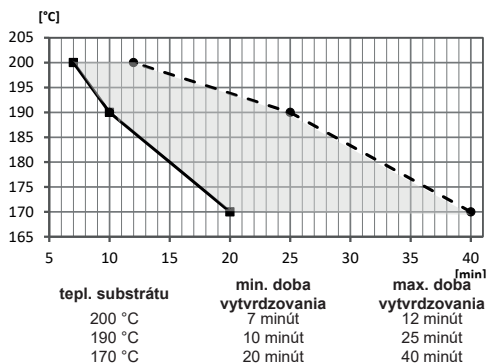

Je potrebné dodržiavať krivky vypaľovania!

Výsledky testov

Kontrolované v laboratórnych podmienkach na testovacom paneli z vopred hliníka s hrúbkou 0,7 mm. Reálne vlastnosti produktu sa môžu líšiť v závislosti od špecifických vlastností produktu, ako je lesk, farba, efekt a povrchová úprava, ako aj podľa konkrétneho účelu použitia a environmentálnych vplyvov.

metóda testovania	test	Séria 29 hladká lesklá hladká pololesklá hladká matná	Séria 29 matná s jemnou štruktúrou	Séria 29 lesklá s hrubou štruktúrou
ISO 2360	odporúčaná hrúbka vrstvy	60 – 80 µm	70 – 90 µm	90 – 120 µm
ISO 2813	lesk – 60°	lesklý 80-95 pololesklý 65-75 matný 20-35	vizuálne matný	vizuálne lesklý
ISO 2409	test krížového rezu/adhézia 1 mm vzdialenosť medzi rezmi	0	0	0
ISO 1519	test ohybu na trní praskanie náteru	≤ 5 mm nepripustné	≤ 5 mm nepripustné	≤ 10 mm nepripustné
ISO 2815	tvrdosť náteru	≥ 80	nemerateľné	nemerateľné
ISO 1520	skúška hĺbením praskanie náteru	≥ 5 mm nepripustné	≥ 5 mm nepripustné	≥ 5 mm nepripustné
ASTM D 2794	test nárazom guľôčky praskanie náteru	20 palcov/libra nepripustné	20 palcov/libra povolené	20 palcov/libra nepripustné
ISO 6270-1	test odolnosti voči vlhkosti 1000 h	rozstrapkanie odlupova- nie okolo rysky vrypu max. 1 mm	rozstrapkanie odlupova- nie okolo rysky vrypu max. 1 mm	rozstrapkanie odlupova- nie okolo rysky vrypu max. 1 mm
ISO 9227	test v soľnej komore 1000 hod.	rozstrapkanie odlupova- nie okolo rysky vrypu max. 1 mm	rozstrapkanie odlupova- nie okolo rysky vrypu max. 1 mm	rozstrapkanie odlupova- nie okolo rysky vrypu max. 1 mm
podľa EN ISO 16474-3	urýchlené poveternostné vplyvy UV-B (313 nm) 300 h *	zostatkový lesk ≥ 50 %	zostatkový lesk ≥ 50 %	zostatkový lesk ≥ 50 %
EN ISO 16474-2	test urýchlenia poveternost- ných vplyvov radiácia xenónovým oblúkom 1000 h **	zostatkový lesk ≥ 50 %	zostatkový lesk ≥ 50 %	zostatkový lesk ≥ 50 %
EN ISO 2810	Test prirodzených poveter- nostných vplyvov Na Floride 12 mesiacov	zostatkový lesk ≥ 50 %	zostatkový lesk ≥ 50 %	zostatkový lesk ≥ 50 %

* podľa GSB AL 631 (www.gsb-international.de) ** podľa špecifikácií QUALICOAT (www.qualicoat.net)

Pokyny na spracovanie

Musia sa prísne dodržiavať pokyny na aplikáciu (technický list 1213), ako aj pokyny na spracovanie práškových farieb s metalickým efektom č. 36 a pokyny na spracovanie práškových farieb s metalickým efektom pre aplikačné kategórie A–D č. 44.

Technické popisy produktu, listy technických údajov a smernice pre použitie (v najnovších verziách) sú dostupné na prevzatie na adrese www.tiger-coatings.com.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Naše ústne a písomné odporúčania súvisiace s použitím našich výrobkov sú založené na skúsenostiach a v súlade so súčasnými technologickými štandardmi. Poskytované sú ako pomôcka pre kupujúceho alebo používateľa. Nie sú záväzné a nevyplývajú z nich žiadne ďalšie záväzky nad rámec nákupnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinnosti skontrolovať vhodnosť našich výrobkov na zamýšľané použitie. V rozsahu stanovenom v dodaciach a platobných podmienkach zaručujeme, že naše výrobky neobsahujú chyby ani defekty.

V rámci programu poskytovania informácií o produktoch sa naše Technické popisy výrobkov pravidelne aktualizujú, pričom vždy platí len ich najnovšia verzia. Preto navštívte oblasť preberania na stránke www.tiger-coatings.com a uistite sa, že máte k dispozícii najaktuálnejšiu verziu tohto Technického popisu výrobku. Informácie v našich Technických popisoch výrobkov podliehajú zmenám bez upozornenia.

Tento Technický popis výrobku nahrádza všetky predchádzajúce technické popisy výrobku a poznámky pre zákazníkov publikované na túto tému a je určený len na poskytnutie všeobecného prehľadu o výrobku. Žiadajte špecifické informácie o produktoch, ktoré nespádajú pod náš štandardný zoznam produktov (v najnovšej verzii).

Listy s technickými údajmi a dodacie a platobné podmienky v najnovšej verzii dostupné na prevzatie na adrese www.tiger-coatings.com tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Technického popisu výrobku.

certifikované podľa
STN EN ISO 9001/14001
IATF 16949



TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Negrellistrasse 36 | 4600 Wels | Rakúsko
Tel.: +43 / (0)7242 / 400-0
E-mail: powdercoatings@tiger-coatings.com
Web: www.tiger-coatings.com

Séria 29