

Serie 18 per architettura – FlexCURE

VERNICI IN POLVERE PER FACCIATE IN METALLO E COSTRUZIONI IN ACCIAIO
BASE: POLIESTERE

Applicazioni tipiche

- facciate e profili metallici
- porte, cancelli, finestre e recinzioni
- giardini d'inverno
- costruzioni in acciaio

Dettagli del prodotto

Imballaggio standard	In cartoni originali da 20 kg (in casi eccezionali scatole da 18 kg) ciascuno o in minipack da 2,5 kg ciascuno
Peso specifico (ISO 8130-2)	1.2-1.7 g/cm ³ in funzione della pigmentazione
Resa teorica	Con spessore di 60 µm: 9.8-13.8 m ² /kg in funzione del peso specifico (si veda anche la scheda informativa n. 1072 nell'edizione più recente)
Stabilità di stoccaggio	Da utilizzare entro: vedere data riportata sull'etichetta del prodotto; stoccare in ambienti asciutti a temperature inferiori a 25 °C, proteggere dal calore diretto.

(La shelf-life di prodotti forniti sulla base di ordini permanenti o altri accordi di forniture di stock, che prevedono una conservazione prolungata, dipende dalla data di produzione dei prodotti.)

Caratteristiche

- altamente resistente agli agenti atmosferici
- ottima distensione
- ottime proprietà meccaniche
- buona stabilità di stoccaggio
- uniformità dei lotti di colori RAL in conformità alla VdL guidance n. 10

Finitura

Finitura	Brillantezza
liscio opaco	20 – 35*
liscio semilucido	60 – 77*
liscio lucido	-
raggrinzato opaco	-

* Livello di brillantezza in conformità a ISO 2813/angolo di 60° (non applicabile alle verniciature a polvere ad effetto metallizzato). Il livello di brillantezza misurato delle verniciature a polvere ad effetto può differire dai dati specifici forniti nella presente scheda tecnica. Si raccomanda vivamente la preparazione di campioni di tolleranza.

Pretrattamenti

Nella tabella seguente sono riportati i metodi di pretrattamento usuali con vari substrati e applicazioni. Per la selezione del tipo di pretrattamento, verificare che il tipo di vernice in polvere sia idonea all'applicazione desiderata, in conformità alle istruzioni della presente scheda tecnica.

	Alluminio	Acciaio	Acciaio Zincato
^{1) 2)} Cromatazione	○ ○ ○		○ ○ ○
²⁾ Pre-Anodizzazione	○ ○ ○		
²⁾ Esente cromo	○ ○ ○		○ ○ ○
Fosfatazione a sali di ferro		○	
Fosfatazione a sali di zinco		○ ○	○ ○ ○
Sabbatura		○ ○	
³⁾ Leggera sabbatura			○ ○ ○
Sgrassaggio	○	○	○
	I A F	I A ⁴⁾ F ⁵⁾	I A F ⁵⁾

Applicazioni: I = interno, A = esterno F = architettura

- 1) acc. DIN EN 12487
- 2) acc. To GSB e QCT Quality e normative
- 3) solo per pezzi zincati > 45µm
- 4) applicazione a 2 mani TIGER Series 270 / 271 / 272 / 273
- 5) applicazione a 2 mani secondo GSB TIGER Serie 270 / 271

Processo

Polveri di serie: Corona

Polveri fuori serie: Corona; triboelettrico* su richiesta

* Prima dell'applicazione delle polveri con pistole triboelettriche, verificare l'idoneità dell'effetto finale. Consultare le istruzioni per vernici a polvere ad effetto metallizzato rilevanti per tali applicazioni, nell'edizione più recente

Omologazione dei materiali per effetti metallizzati* e non

Marchi di qualità per la verniciatura di serramenti e facciate

Finitura	GSB Florida 1	QUALICOAT Classe 1
liscio opaco	174 q	P-2172
liscio semilucido	174 t	P-2052
liscio lucido	-	-
raggrinzato opaco	-	-
Classe di resistenza al fuoco		
secondo EN 13501-1:2018 con risultato A2-s1, d0		


* si applicano eccezioni

** substrato: alluminio; spessore massimo del film: 115 µm

Parametri di cottura

(temperatura del substrato vs tempo di cottura)

liscio *opaco* | liscio *semilucido*

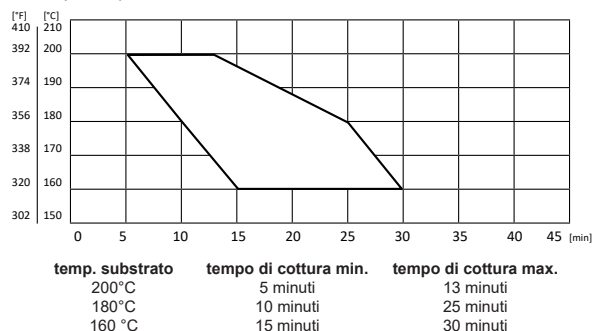

Rispettare scrupolosamente i parametri di cottura ! Non superare la temperatura massima

Risultati dei test

Controllo effettuato in condizioni di laboratorio su un pannello di prova in alluminio pretrattato dello spessore di 0,7 mm. Le reali performances del prodotto potranno variare a causa delle caratteristiche specifiche del prodotto, quali brillantezza, colore, effetto e finitura, e a seconda del tipo di applicazione e delle influenze ambientali.

metodo del test	test	Serie 18 liscio <i>opaco</i> liscio <i>semilucido</i>
ISO 2360	spessore del film consigliato	60-80 µm
ISO 2813	brillantezza - 60°	<i>opaco</i> 20-35 <i>sl.</i> 60-77
ISO 2409	quadrettatura/aderenza 1 mm di distanza di taglio	0
ISO 1519	prova di piegatura con mandrino fessurazione della verniciatura	≤ 5 mm non ammesso
ISO 2815	durezza	≥ 80
ISO 1520	prova di imbutitura fessurazione della verniciatura	≥ 5 mm non ammesso
ASTM D 2794	prova di impatto a sfera fessurazione della verniciatura	20 inch/pound non ammesso
ISO 6270-1	determinazione della resistenza all'umidità 1000 h	delaminazione intorno all'incisione max. 1 mm
ISO 9227	prova in nebbia salina 1000 h	delaminazione intorno all'incisione max. 1 mm
in conformità alla norma EN ISO 16474-3	invecchiamento accelerato UV-B (313 nm) 300 h *	brillantezza residua ≥ 50 %
EN ISO 16474-2	prova di invecchiamento accelerato radiazione allo xeno 1000 h **	brillantezza residua ≥ 50 %
EN ISO 2810	invecchiamento naturale in Florida 12 mesi	brillantezza residua ≥ 50 %

* in conformità a GSB AL 631 (www.gsb-international.de) ** in conformità alle specifiche QUALICOAT (www.qualicoat.net)