

Rail

Series 14 | 29 | 68 | 207 | 273



Powder Coating for Rail | *Pulverbeschichtungen für Rail*

DBS 918 340

Rail

TIGER DRYLAC® RAIL

TIGER Coatings offers Powder Coating Systems that comply with the stringent quality requirements of the German Railway according to DBS 918 340.

TIGER Coatings bietet Pulverbeschichtungs-Systeme, die den strengen Qualitätsanforderungen der Deutschen Bahn nach DBS 918 340 entsprechen.

EXTERIOR | AUSSEN

TECHNICAL

- Durable: Series 14 and 29 for Aluminum and Steel
- Super Durable: 1-Coat: Series 68 für Aluminum | 2-Coat: Series 273 and 68 for Aluminum

TECHNISCH

- Wetterfest: Serie 14 und 29 für Aluminium und Stahl
- Hochwetterfest: 1-Schicht: Serie 68 für Aluminium
2-Schicht: Serie 273 und 68 für Aluminium



DBS 918 340



INTERIOR | INNEN

TECHNICAL

- Durable: Series 14 and 29 for Aluminum and Steel
- Super Durable: 1-Coat: Series 68 for Aluminum
2-Coat: Series 273 and 68 für Aluminum

TECHNISCH

- Wetterfest: Serie 14 und 29 für Aluminium und Stahl
- Hochwetterfest: 1-Schicht: Serie 68 für Aluminium
2-Schicht: Serie 273 und 68 für Aluminium

DECORATIVE

- Decorative: Series 207 for Aluminum and Steel
- Antigraffiti according to DBS 918 340


DEKORATIV

- Dekorativ: Serie 207 für Aluminium und Stahl
- Antigraffiti nach DBS 918 340

GLOSS RETENTION | GLANZHALTUNG

Gloss retention South Florida exposure:

Glanzhaltung Süd-Florida-Auslagerung:

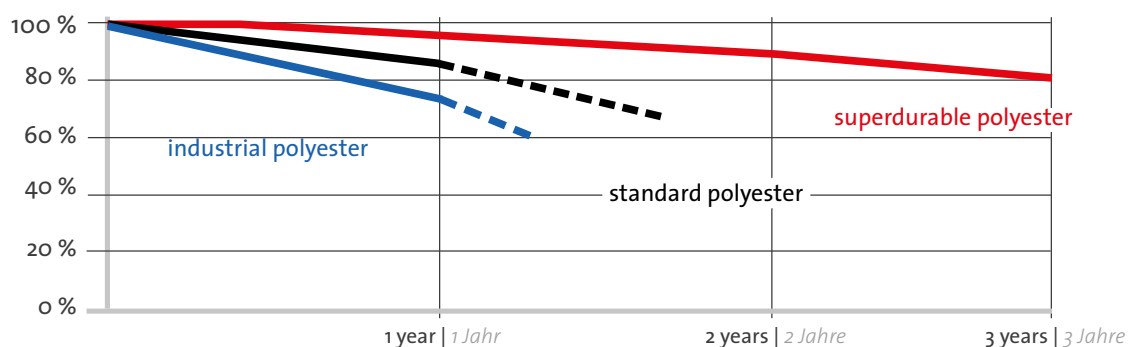

Quantum leap in the gloss performance between different coating technologies.

Quantensprung in der Glanzhaltung zwischen unterschiedlichen Beschichtungstechnologien.

CERTIFICATES | ZERTIFIKATE



Deutsche Bahn AG Qualification
DBS 918 340

Deutsche Bahn AG Zulassung
DBS 918 340



ISO 9001 : ISO 14001




ANTIGRAFFITI

PERMANENT PROTECTION THROUGH INNOVATIVE COATING SYSTEMS

The nature and consistency of the coloring agent and its depth of penetration, as well as the porosity of the substrate, the performance and dwell time of those graffiti and paint scribbles all have a significant influence on the extent of the resulting damage.

DAUERHAFTER SCHUTZ DURCH INNOVATIVE BESCHICHTUNGSSYSTEME

Art und Konsistenz der verwendeten Farbmittel und deren Eindringtiefe bestimmen neben der Porosität des Untergrundes, der Ausführung und Standzeit der Graffiti bzw. Farbschmierereien signifikant das Ausmaß resultierender Schäden.

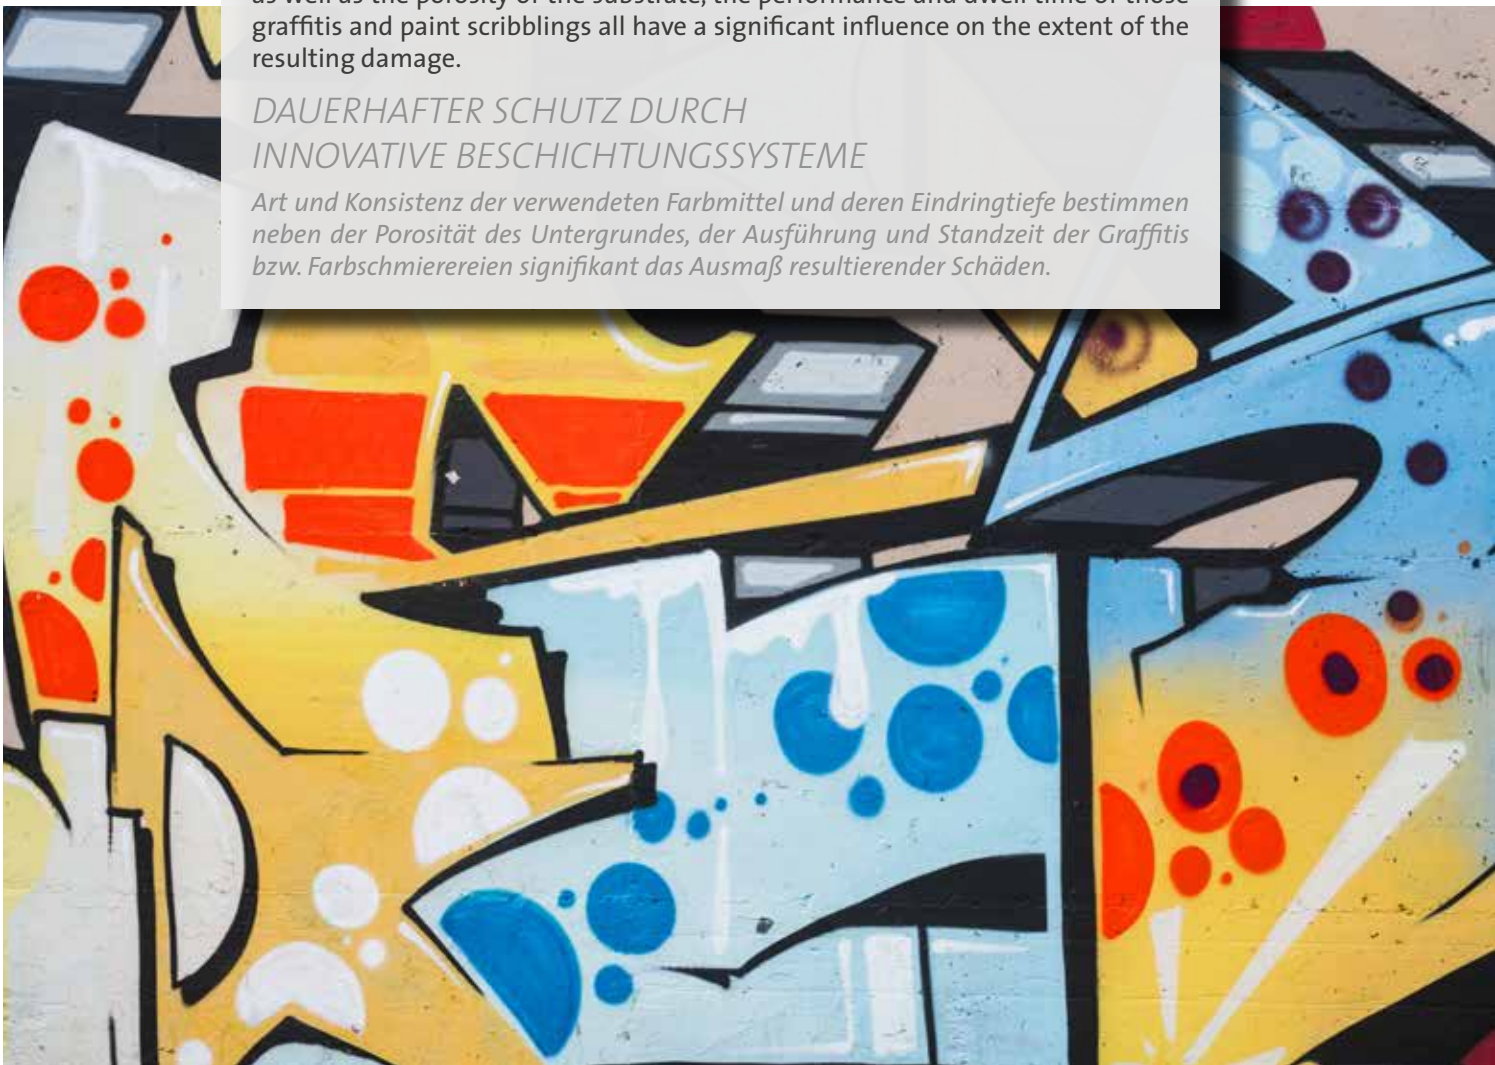

TIGER WORLDWIDE NETWORK



current address and other information at

www.tiger-coatings.com

